


R·W·M

*fuchs* Industrie

Industriestrasse 135 | 9200 Gossau | Telefon 071 371 91 73



## Konfiguration des Kettenzuges mit manuellem Fahrwerk Typ RS

Diese Art der Konfiguration wird verwendet, wenn eine Last angehoben und seitlich von Hand bewegt werden soll.

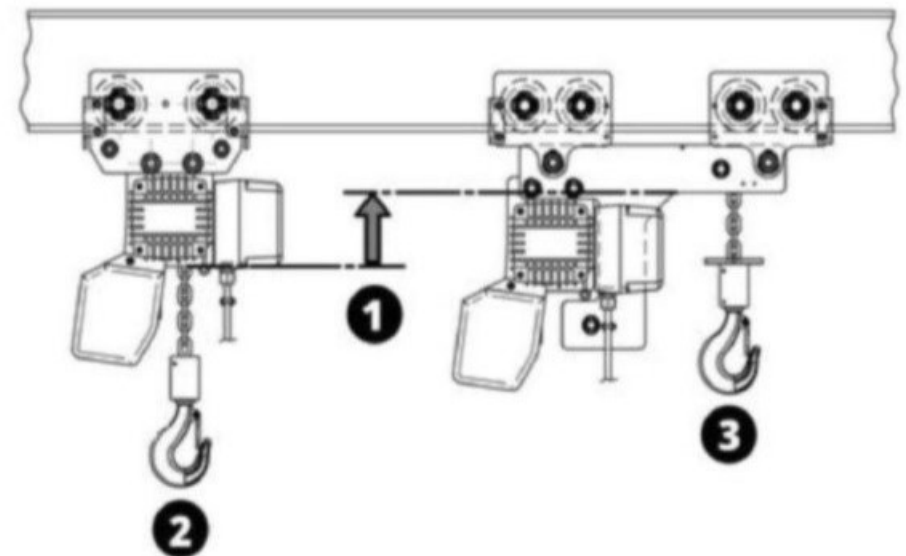

1• Niedrigprofil 2• Normale Bauweise 3• Geringere Bauhöhe




# tecniche Daten und Dimensionen WR-RS • 125kg bis 1000kg

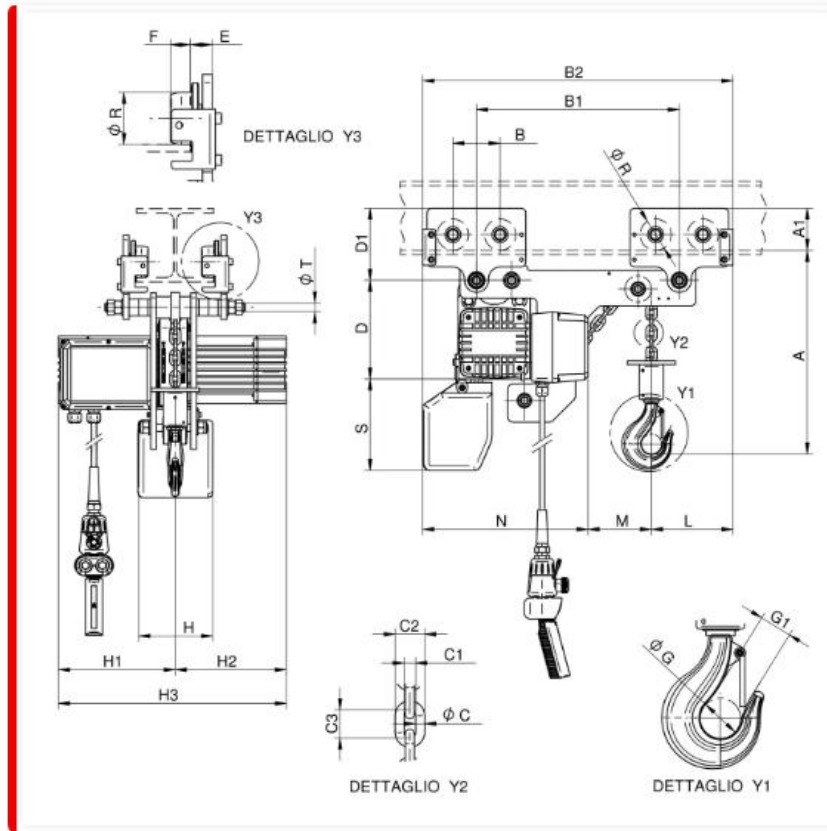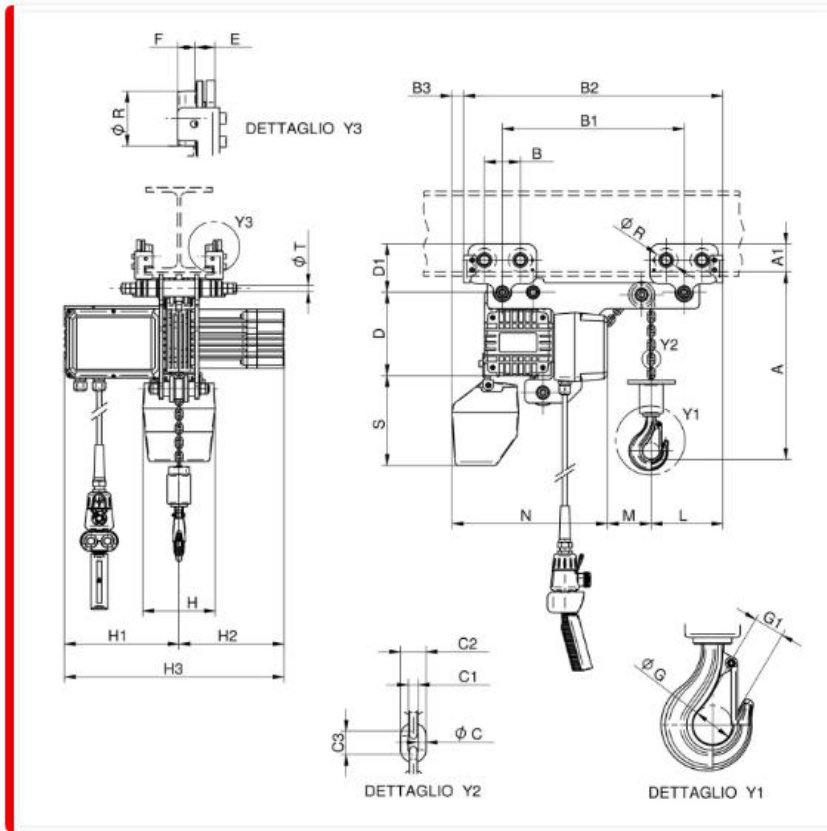

| Modello | Portata [Kg] | Velocità [m/min.] | Kw      | Tiri di catena | A   | A1 | B  | B1  | B2  | B3 | Ø C | C1  | C2   | C3 | D   | D1  | E  | F  | Ø G | G1 | H   | H1  | H2  | H3  | L   | M   | N   | Ø R | S   | Ø T | Peso [Kg] |
|---------|--------------|-------------------|---------|----------------|-----|----|----|-----|-----|----|-----|-----|------|----|-----|-----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 125W5   | 125          | 5                 | 0.5     | 1              | 240 | 60 | 76 | 385 | 550 | 25 | 4   | 5   | 13.7 | 12 | 177 | 113 | 18 | 16 | 30  | 22 | 150 | 235 | 205 | 440 | 152 | 98  | 325 | 50  | 185 | 14  | 45        |
| 125W8   | 125          | 8                 | 0.5     | 1              | 240 | 60 | 76 | 385 | 550 | 25 | 4   | 5   | 13.7 | 12 | 177 | 113 | 18 | 16 | 30  | 22 | 150 | 235 | 205 | 440 | 152 | 98  | 325 | 50  | 185 | 14  | 45        |
| 125W12  | 125          | 14                | 1       | 1              | 240 | 60 | 76 | 385 | 550 | 25 | 4   | 5   | 13.7 | 12 | 177 | 113 | 18 | 16 | 30  | 22 | 150 | 235 | 205 | 440 | 152 | 98  | 325 | 50  | 185 | 14  | 47        |
| 125W14  | 125          | 1-4               | 0.2-0.5 | 1              | 240 | 60 | 76 | 385 | 550 | 25 | 4   | 5   | 13.7 | 12 | 177 | 113 | 18 | 16 | 30  | 22 | 150 | 235 | 205 | 440 | 152 | 98  | 325 | 50  | 185 | 14  | 45        |
| 125W28  | 125          | 2-8               | 0.2-0.5 | 1              | 240 | 60 | 76 | 385 | 550 | 25 | 4   | 5   | 13.7 | 12 | 177 | 113 | 18 | 16 | 30  | 22 | 150 | 235 | 205 | 440 | 152 | 98  | 325 | 50  | 185 | 14  | 47        |
| 125W312 | 125          | 3.5-14            | 0.2-0.5 | 1              | 240 | 60 | 76 | 385 | 550 | 25 | 4   | 5   | 13.7 | 12 | 177 | 113 | 18 | 16 | 30  | 22 | 150 | 235 | 205 | 440 | 152 | 98  | 325 | 50  | 185 | 14  | 47        |
| 250W5   | 250          | 5                 | 0.5     | 1              | 240 | 60 | 76 | 385 | 550 | 25 | 4   | 5   | 13.7 | 12 | 177 | 113 | 18 | 16 | 30  | 22 | 150 | 235 | 205 | 440 | 152 | 98  | 325 | 50  | 185 | 14  | 45        |
| 250W8   | 250          | 8                 | 0.8     | 1              | 240 | 60 | 76 | 385 | 550 | 25 | 4   | 5   | 13.7 | 12 | 177 | 113 | 18 | 16 | 30  | 22 | 150 | 235 | 205 | 440 | 152 | 98  | 325 | 50  | 185 | 14  | 45        |
| 250W12  | 250          | 12                | 1       | 1              | 240 | 60 | 76 | 385 | 550 | 25 | 5   | 6   | 16.9 | 15 | 177 | 113 | 18 | 16 | 30  | 22 | 150 | 235 | 205 | 440 | 150 | 100 | 325 | 50  | 185 | 14  | 47        |
| 250W16  | 250          | 16                | 1       | 1              | 240 | 60 | 76 | 385 | 550 | 25 | 5   | 6   | 16.9 | 15 | 177 | 113 | 18 | 16 | 30  | 22 | 150 | 235 | 205 | 440 | 150 | 100 | 325 | 50  | 185 | 14  | 47        |
| 250W14  | 250          | 1-4               | 0.2-0.5 | 1              | 240 | 60 | 76 | 385 | 550 | 25 | 4   | 5   | 13.7 | 12 | 177 | 113 | 18 | 16 | 30  | 22 | 150 | 235 | 205 | 440 | 152 | 98  | 325 | 50  | 185 | 14  | 45        |
| 250W28  | 250          | 2-8               | 0.25-1  | 1              | 240 | 60 | 76 | 385 | 550 | 25 | 5   | 6   | 13.7 | 12 | 177 | 113 | 18 | 16 | 30  | 22 | 150 | 245 | 225 | 470 | 150 | 100 | 325 | 50  | 185 | 14  | 53        |
| 250W312 | 250          | 3-12              | 0.25-1  | 1              | 240 | 60 | 76 | 385 | 550 | 25 | 5   | 6   | 16.9 | 15 | 177 | 113 | 18 | 16 | 30  | 22 | 150 | 245 | 225 | 470 | 150 | 100 | 325 | 50  | 185 | 14  | 53        |
| 500W4   | 500          | 4                 | 0.8     | 1              | 255 | 60 | 76 | 385 | 550 | 25 | 5   | 6   | 16.9 | 15 | 177 | 113 | 18 | 16 | 37  | 26 | 150 | 235 | 205 | 440 | 150 | 100 | 325 | 50  | 225 | 14  | 47        |
| 500W6   | 500          | 6                 | 0.8     | 1              | 255 | 60 | 76 | 385 | 550 | 25 | 5   | 6   | 16.9 | 15 | 177 | 113 | 18 | 16 | 37  | 26 | 150 | 235 | 205 | 440 | 150 | 100 | 325 | 50  | 225 | 14  | 47        |
| 500W8   | 500          | 8                 | 1       | 1              | 255 | 60 | 76 | 385 | 550 | 25 | 5   | 6   | 16.9 | 15 | 177 | 113 | 18 | 16 | 37  | 26 | 150 | 235 | 205 | 440 | 150 | 100 | 325 | 50  | 225 | 14  | 53        |
| 500W12  | 500          | 12                | 1.5     | 1              | 255 | 60 | 76 | 385 | 550 | 25 | 5   | 6   | 16.9 | 15 | 177 | 113 | 18 | 16 | 37  | 26 | 150 | 245 | 225 | 470 | 150 | 100 | 325 | 50  | 225 | 14  | 53        |
| 500W14  | 500          | 1-4               | 0.25-1  | 1              | 255 | 60 | 76 | 385 | 550 | 25 | 5   | 6   | 16.9 | 15 | 177 | 113 | 18 | 16 | 37  | 26 | 150 | 245 | 225 | 470 | 150 | 90  | 335 | 50  | 225 | 14  | 53        |
| 500W28  | 500          | 2-8               | 0.4-1.8 | 1              | 295 | 87 | 98 | 420 | 645 | \  | 7   | 8.4 | 23.6 | 22 | 205 | 150 | 27 | 25 | 37  | 26 | 190 | 250 | 233 | 483 | 170 | 133 | 342 | 65  | 280 | 18  | 78        |
| 1000W4  | 1000         | 4                 | 1       | 1              | 310 | 87 | 98 | 420 | 645 | \  | 7   | 8.4 | 23.6 | 22 | 205 | 150 | 27 | 25 | 43  | 32 | 190 | 250 | 233 | 483 | 170 | 133 | 342 | 65  | 280 | 18  | 78        |
| 1000W6  | 1000         | 6                 | 1.6     | 1              | 310 | 87 | 98 | 420 | 645 | \  | 7   | 8.4 | 23.6 | 22 | 205 | 150 | 27 | 25 | 43  | 32 | 190 | 250 | 233 | 483 | 170 | 133 | 342 | 65  | 280 | 18  | 80        |
| 1000W14 | 1000         | 1-4               | 0.4-1.8 | 1              | 310 | 87 | 98 | 420 | 645 | \  | 7   | 8.4 | 23.6 | 22 | 205 | 150 | 27 | 25 | 43  | 32 | 190 | 270 | 233 | 503 | 170 | 133 | 342 | 65  | 280 | 18  | 80        |



# tecniche Daten und Dimensionen WR-RS • 1000kg bis 5000kg

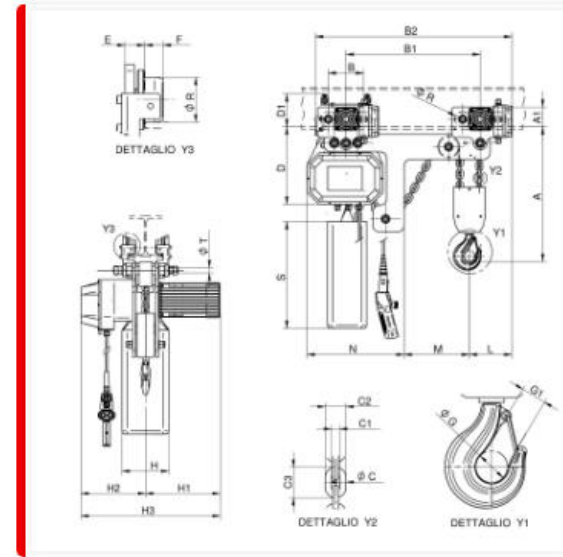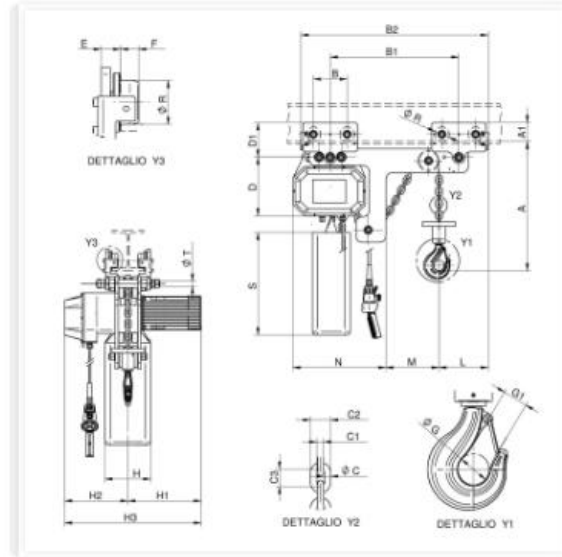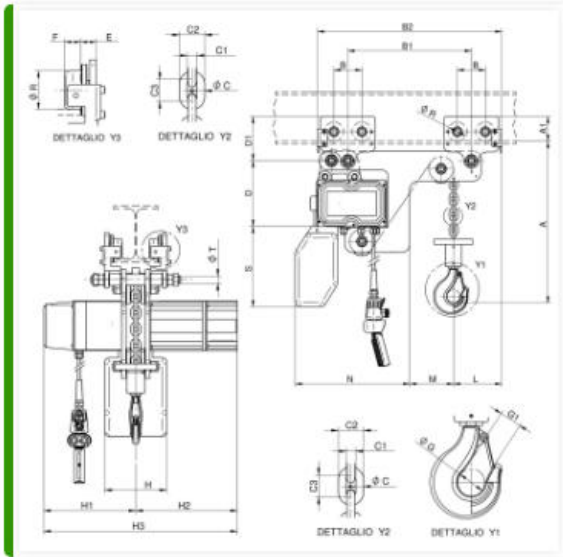

| Modello  | Portata [Kg] | Velocità [m/min.] | Kw    | Tiri di catena | A   | A1 | B   | B1  | B2  | Ø C | C1 | C2 | C3 | D   | D1  | E  | F  | Ø G | G1 | H   | H1  | H2  | H3  | L   | M   | N   | Ø R | S   | Ø T | Peso [Kg] |
|----------|--------------|-------------------|-------|----------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 1000WR8  | 1000         | 8                 | 2     | 1              | 355 | 90 | 102 | 470 | 692 | 10  | 12 | 34 | 28 | 240 | 160 | 28 | 29 | 43  | 32 | 250 | 315 | 345 | 660 | 175 | 180 | 415 | 70  | 390 | 24  | 132       |
| 1000WR28 | 1000         | 2-8               | 0,5-2 | 1              | 355 | 90 | 102 | 470 | 692 | 10  | 12 | 34 | 28 | 240 | 160 | 28 | 29 | 43  | 32 | 250 | 315 | 345 | 660 | 175 | 180 | 415 | 70  | 390 | 24  | 134       |
| 1500WR4  | 1500         | 4                 | 2     | 1              | 375 | 90 | 102 | 470 | 692 | 10  | 12 | 34 | 28 | 240 | 160 | 28 | 29 | 50  | 37 | 250 | 315 | 345 | 660 | 175 | 180 | 415 | 70  | 390 | 24  | 144       |
| 1500WR14 | 1500         | 1-4               | 0,5-2 | 1              | 375 | 90 | 102 | 470 | 692 | 10  | 12 | 34 | 28 | 240 | 160 | 28 | 29 | 50  | 37 | 250 | 315 | 345 | 660 | 175 | 180 | 415 | 70  | 390 | 24  | 144       |
| 2000WR4  | 2000         | 4                 | 2     | 1              | 375 | 90 | 102 | 470 | 692 | 10  | 12 | 34 | 28 | 240 | 160 | 28 | 29 | 50  | 37 | 250 | 315 | 345 | 660 | 175 | 180 | 415 | 70  | 390 | 24  | 144       |
| 2000WR14 | 2000         | 1-4               | 0,5-2 | 1              | 375 | 90 | 102 | 470 | 692 | 10  | 12 | 34 | 28 | 240 | 160 | 28 | 29 | 50  | 37 | 250 | 315 | 345 | 660 | 175 | 180 | 415 | 70  | 390 | 24  | 144       |

| Modello  | Portata [Kg] | Velocità [m/min.] | Kw      | Tiri di catena | A   | A1 | B   | B1  | B2  | Ø C | C1   | C2   | C3 | D   | D1  | E  | F  | Ø G | G1 | H   | H1  | H2  | H3  | L   | M   | N   | Ø R | S | Ø T | Peso [Kg] |
|----------|--------------|-------------------|---------|----------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|------|------|----|-----|-----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----------|
| 1000WR12 | 1000         | 13,5              | 3       | 1              | 360 | 90 | 162 | 617 | 900 | 10  | 12   | 34   | 28 | 280 | 164 | 31 | 29 | 50  | 37 | 200 | 320 | 335 | 655 | 240 | 250 | 450 | 70  | * | 24  | 175       |
| 1000WR31 | 1000         | 3-12              | 0,7-3   | 1              | 360 | 90 | 162 | 617 | 900 | 10  | 12   | 34   | 28 | 280 | 164 | 31 | 29 | 50  | 37 | 200 | 350 | 335 | 685 | 240 | 250 | 450 | 70  | * | 24  | 160       |
| 1500WR8  | 1500         | 8                 | 3       | 1              | 380 | 90 | 162 | 617 | 900 | 10  | 12   | 34   | 28 | 280 | 164 | 31 | 29 | 50  | 37 | 200 | 320 | 305 | 625 | 240 | 250 | 450 | 70  | * | 24  | 175       |
| 1500WR28 | 1500         | 2-8               | 0,7-3   | 1              | 380 | 90 | 162 | 617 | 900 | 10  | 12   | 34   | 28 | 280 | 164 | 31 | 29 | 50  | 37 | 200 | 350 | 305 | 655 | 240 | 250 | 450 | 70  | * | 24  | 175       |
| 1500WR12 | 1500         | 13,5              | 3       | 1              | 380 | 90 | 162 | 617 | 900 | 11  | 13,2 | 37,4 | 31 | 280 | 164 | 31 | 29 | 50  | 37 | 200 | 320 | 335 | 655 | 235 | 255 | 450 | 70  | * | 24  | 175       |
| 1500WR31 | 1500         | 3-12              | 0,7-3   | 1              | 380 | 90 | 162 | 617 | 900 | 11  | 13,2 | 37,4 | 31 | 280 | 164 | 31 | 29 | 50  | 37 | 200 | 350 | 335 | 685 | 235 | 255 | 450 | 70  | * | 24  | 175       |
| 2000WR8  | 2000         | 8                 | 3       | 1              | 380 | 90 | 162 | 617 | 900 | 11  | 13,2 | 37,4 | 31 | 280 | 164 | 31 | 29 | 50  | 37 | 200 | 320 | 335 | 655 | 235 | 255 | 450 | 70  | * | 24  | 180       |
| 2000WR28 | 2000         | 2-8               | 0,7-3   | 1              | 380 | 90 | 162 | 617 | 900 | 11  | 13,2 | 37,4 | 31 | 280 | 164 | 31 | 29 | 50  | 37 | 200 | 350 | 335 | 685 | 235 | 255 | 450 | 70  | * | 24  | 175       |
| 2500WR8  | 2500         | 8                 | 3       | 1              | 420 | 90 | 162 | 617 | 900 | 11  | 13,2 | 37,4 | 31 | 280 | 164 | 31 | 29 | 50  | 37 | 200 | 320 | 335 | 655 | 235 | 255 | 450 | 70  | * | 24  | 175       |
| 2500WR28 | 2500         | 2-8               | 0,8-3,5 | 1              | 420 | 90 | 162 | 617 | 900 | 11  | 13,2 | 37,4 | 31 | 280 | 164 | 31 | 29 | 50  | 3  | 200 | 350 | 335 | 685 | 235 | 255 | 450 | 70  | * | 24  | 175       |

| Modello  | Portata [Kg] | Velocità [m/min.] | Kw      | Tiri di catena | A   | A1 | B   | B1  | B2  | Ø C | C1   | C2   | C3 | D   | D1  | E  | F  | Ø G | G1 | H   | H1  | H2  | H3  | L   | M   | N   | Ø R | S | Ø T | Peso [Kg] |
|----------|--------------|-------------------|---------|----------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|------|------|----|-----|-----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----------|
| 3200WR4  | 3200         | 4                 | 3       | 2              | 490 | 90 | 162 | 617 | 900 | 10  | 12   | 34   | 28 | 280 | 164 | 31 | 29 | 50  | 37 | 200 | 320 | 305 | 625 | 195 | 295 | 450 | 70  | * | 24  | 180       |
| 3200WR14 | 3200         | 1-4               | 0,7-3   | 2              | 490 | 90 | 162 | 617 | 900 | 10  | 12   | 34   | 28 | 280 | 164 | 31 | 29 | 50  | 37 | 200 | 350 | 305 | 655 | 195 | 295 | 450 | 70  | * | 24  | 190       |
| 4000WR4  | 4000         | 4                 | 3       | 2              | 515 | 90 | 162 | 617 | 900 | 11  | 13,2 | 37,4 | 31 | 280 | 164 | 31 | 29 | 58  | 42 | 200 | 320 | 335 | 655 | 190 | 300 | 450 | 70  | * | 24  | 190       |
| 4000WR14 | 4000         | 1-4               | 0,7-3   | 2              | 515 | 90 | 162 | 617 | 900 | 11  | 13,2 | 37,4 | 31 | 280 | 164 | 31 | 29 | 58  | 42 | 200 | 350 | 335 | 685 | 190 | 300 | 450 | 70  | * | 24  | 195       |
| 5000WR4  | 5000         | 4                 | 3       | 2              | 515 | 90 | 162 | 617 | 900 | 11  | 13,2 | 37,4 | 31 | 280 | 164 | 31 | 29 | 58  | 42 | 200 | 320 | 335 | 655 | 190 | 300 | 450 | 70  | * | 24  | 200       |
| 5000WR14 | 5000         | 1-4               | 0,8-3,5 | 2              | 515 | 90 | 162 | 617 | 900 | 11  | 13,2 | 37,4 | 31 | 280 | 164 | 31 | 29 | 58  | 42 | 200 | 350 | 335 | 685 | 190 | 300 | 450 | 70  | * | 24  | 200       |